

## Задача А. Ненокку

Имя входного файла: `stdin`  
Имя выходного файла: `stdout`  
Ограничение по времени: 4 секунды  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Очень известный автор не менее известной книги решил написать продолжение своего произведения. Он писал все свои книги на компьютере, подключенном к интернету. Из-за такой неосторожности мальчику Ненокку удалось получить доступ к еще ненаписанной книге. Каждый вечер мальчик залазил на компьютер писателя и записывал на свой компьютер новые записи. Ненокку, записав на свой компьютер очередную главу, заинтересовался, а использовал ли хоть раз писатель слово “книга”. Но он не любит читать книги (он лучше ползает в интернете), и поэтому он просит вас узнать есть ли то или иное слово в тексте произведения. Но естественно его интересует не только одно слово, а достаточно много.

### Формат входных данных

В каждой строчке входного файла записана одна из двух записей.

1. ? <слово> (<слово> — это набор не более 50 латинских символов): запрос проверки существования подстроки <слово> в произведении;
2. A <текст> (<текст> — это набор не более  $10^5$  латинских символов): добавление в произведение <текст>.

Писатель только начал работать над произведением, поэтому он не мог написать более  $10^5$  символов. Суммарная длина всех запросов не превосходит 15 мегабайт плюс 12140 байт.

### Формат выходных данных

Выведите на каждую строчку типа 1 “YES”, если существует подстрока <слово>, и “NO” в противном случае. Не следует различать регистр букв.

### Примеры

stdin	stdout
? love	NO
? is	NO
A Loveis	YES
? love	NO
? WHO	YES
A Whoareyou	
? is	

## Задача В. Помогите, спасите!

Имя входного файла: `stdin`  
Имя выходного файла: `stdout`  
Ограничение по времени: 4 секунды  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Дана строка. Найдите для каждого её префикса количество различных подстрок в нём.

### Формат входных данных

В единственной строке входных данных содержится непустая строка  $S$ , состоящая из  $N$  ( $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$ ) маленьких букв английского алфавита.

### Формат выходных данных

Выведите  $N$  строк, в  $i$ -й строке должно содержаться количество различных подстрок в  $i$ -м префиксе строки  $S$ .

### Примеры

<code>stdin</code>	<code>stdout</code>
<code>aabab</code>	1 2 5 8 11
<code>atari</code>	1 3 5 9 14

## Задача С. Контрольное списывание

Имя входного файла: `kthsubstr.in`  
Имя выходного файла: `kthsubstr.out`  
Ограничение по времени: 2 секунды  
Ограничение по памяти: 64 мегабайта

Сегодня на уроке преподаватель Массивов Автомат Укконеви́ч рассказывал своим ученикам про строки, суффиксные структуры и всё такое. Например, он рассказал им, как сравнить две строки  $A$  и  $B$  лексикографически. Если одна из них является префиксом другой, то более короткая будет лексикографически меньше, иначе необходимо сравнить символы стоящие на первой позиции, в которой они отличаются. Строка с меньшим по номеру в алфавите символом на данной позиции и будет лексикографически меньше.

Чтобы проверить понимание учениками нового материала, Автомат Укконеви́ч дал им следующее задание: найти  $k$ -ю лексикографически непустую уникальную подстроку строки  $S$ .

Так как учитель знает, что Михаил В. и Роман Б. очень любят списывать у известного в узких кругах Максима И., каждый школьник получил своё число  $k$  и вынужден был обратиться к вам за помощью.

### Формат входных данных

В первой строке входного файла находится строка  $S$  ( $|S| \leq 10^5$ ). Вторая строка содержит число  $k$  ( $1 \leq k \leq 10^{18}$ ) — порядковый номер запрашиваемой подстроки.

### Формат выходных данных

Если ответ существует, выведите искомую подстроку строки  $S$ . В противном случае выведите её лексикографически максимальную подстроку.

### Примеры


<code>kthsubstr.in</code>	<code>kthsubstr.out</code>
<code>abacaba</code> <code>10</code>	<code>acab</code>
<code>abracadabra</code> <code>10000000000000000000</code>	<code>racadabra</code>

## Задача D. Суффиксный автомат

Имя входного файла: `suffix.in`  
Имя выходного файла: `suffix.out`  
Ограничение по времени: 2 секунды  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Суффиксным автоматом для строки  $w$  называется детерминированный конечный автомат  $A$ , который допускает язык  $\text{Suff}(w)$  — множество суффиксов слова  $w$ . Например, суффиксный автомат для слова *abbab* должен допускать в точности следующие слова:  $\{abbab, bbab, bab, ab, b, \varepsilon\}$ . Мы также потребуем, чтобы суффиксный автомат не имел недостижимых состояний, и не было состояний, из которых не достижимы допускающие. Других ограничений, например, минимальности, накладывать не будем.

На рисунке показан суффиксный автомат для слова *abbab*.



По заданному скелету суффиксного автомата некоторого слова требуется восстановить суффиксный автомат.  $A$  именно — вам даны состояния, переходы, начальное состояние и допускающие состояния. Но пометки на ребрах удалены.

Вам следует расставить пометки на ребрах заданного суффиксного автомата, так чтобы он стал суффиксным автоматом некоторого слова  $w$ , а также найти это слово. Для простоты будем считать, что размер алфавита ничем не ограничен, вы можете использовать в качестве символов числа от 1 до  $k$  ( $k$  вы можете выбрать сами).

### Формат входных данных

Первая строка входного файла содержит три целых числа:  $n$ ,  $m$  и  $t$  — количество состояний, количество переходов, и количество допускающих состояний, соответственно ( $2 \leq n \leq 200$ ,  $1 \leq m \leq 1000$ ,  $1 \leq t \leq n$ ). Вторая строка содержит  $t$  целых чисел — номера допускающих состояний (состояния пронумерованы с 1, начальное состояние имеет номер 1).

Следующие  $m$  строк описывают переходы: каждая строка содержит два целых числа  $s_i$  и  $t_i$  и описывает переходы из  $s_i$  в  $t_i$ .

### Формат выходных данных

На первой строке выходного файла выведите два целых числа:  $l$  и  $k$  — длину слова  $w$  и размер алфавита. Используйте числа  $\{1, \dots, k\}$  как элементы алфавита.  $k$  не должно превышать  $m$ .

Вторая строка должна содержать  $l$  целых чисел — слово  $w$ .


Наконец, третья строка должна содержать  $m$  целых чисел — метки на переходах скелета автомата, в том порядке, в котором они описаны во входном файле.

Гарантируется, что ответ всегда существует.

### Примеры

suffix.in	suffix.out
7 8 4	5 2
1 3 4 7	1 2 2 1 2
1 2	1 2 2 2 1 2 1 2
1 3	
2 4	
3 5	
3 6	
4 5	
5 6	
6 7	

### Замечание

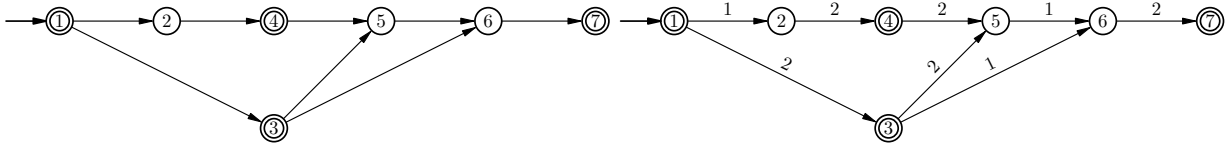

## Задача Е. Рефрен

Имя входного файла: `refrain.in`  
Имя выходного файла: `refrain.out`  
Ограничение по времени: 2 секунды  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Рассмотрим последовательность  $n$  целых чисел от 1 до  $m$ . Подпоследовательность подряд идущих чисел называется рефреном, если произведение ее длины на количество вхождений в последовательность максимально.

По заданной последовательности требуется найти ее рефрен.

### Формат входных данных

Первая строка входного файла содержит два целых числа:  $n$  и  $m$  ( $1 \leq n \leq 150\,000$ ,  $1 \leq m \leq 10$ ).

Вторая строка содержит  $n$  целых чисел от 1 до  $m$ .

### Формат выходных данных

Первая строка выходного файла должна содержать произведение длины рефрена на количество ее вхождений. Вторая строка должна содержать длину рефрена. Третья строка должна содержать последовательность которая является рефреном.

### Примеры

<code>refrain.in</code>	<code>refrain.out</code>
9 3	9
1 2 1 2 1 3 1 2 1	9
	1 2 1 2 1 3 1 2 1

## Задача F. Свобода выбора

Имя входного файла: freedom.in  
Имя выходного файла: freedom.out  
Ограничение по времени: 1 секунда  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Даны две строки, состоящих из заглавных латинских букв. Нужно найти их наибольшую общую подстроку.

### Формат входных данных

На первой строке число  $n$  ( $1 \leq n \leq 10^5$ ).

На второй и третьей строках находятся по  $n$  заглавных английских букв.

### Формат выходных данных

Максимальную по длине общую подстроку. Если оптимальных ответов несколько, выведите любой.

### Примеры

freedom.in	freedom.out
28 VOTEFORTHEGREATALBANIAFORYOU CHOOSETHEGREATALBANIANFUTURE	THEGREATALBANIA

## Задача G. Общие подстроки

Имя входного файла: стандартный ввод  
Имя выходного файла: стандартный вывод  
Ограничение по времени: 2 секунды  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Дано  $K$  не обязательно различных строк из маленьких латинских букв, с суммарной длиной  $N$ .  $L_i$  определяется как максимальная длина строки, которая встречается как подстрока хотя бы у  $i$  строк из начального набора. Требуется для каждого  $2 \leq i \leq K$  посчитать  $L_i$ .

### Формат входных данных

В первой строке входных данных дано одно число  $L$  ( $1 \leq L \leq 200\,000$ ) — число строк.

В следующих  $L$  строках даны сами строки из начального набора, по одной в строке. Гарантируется, что  $N$  — суммарная длина всех строк не превышает 200 000.

### Формат выходных данных

В  $k - 1$  строке выведите по одному числу —  $L_2, L_3, \dots, L_K$ .

### Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
6	5
matter	3
animate	2
pattern	2
thermal	1
domain	
teammate	